



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	707,5 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	680,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	92,5 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 7381)
PESO	1,65 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 (NYLON) - Ø 708 mm

5012045

DISEGNO TECNICO

DB1.13 (NYLON) - Ø 708 mm

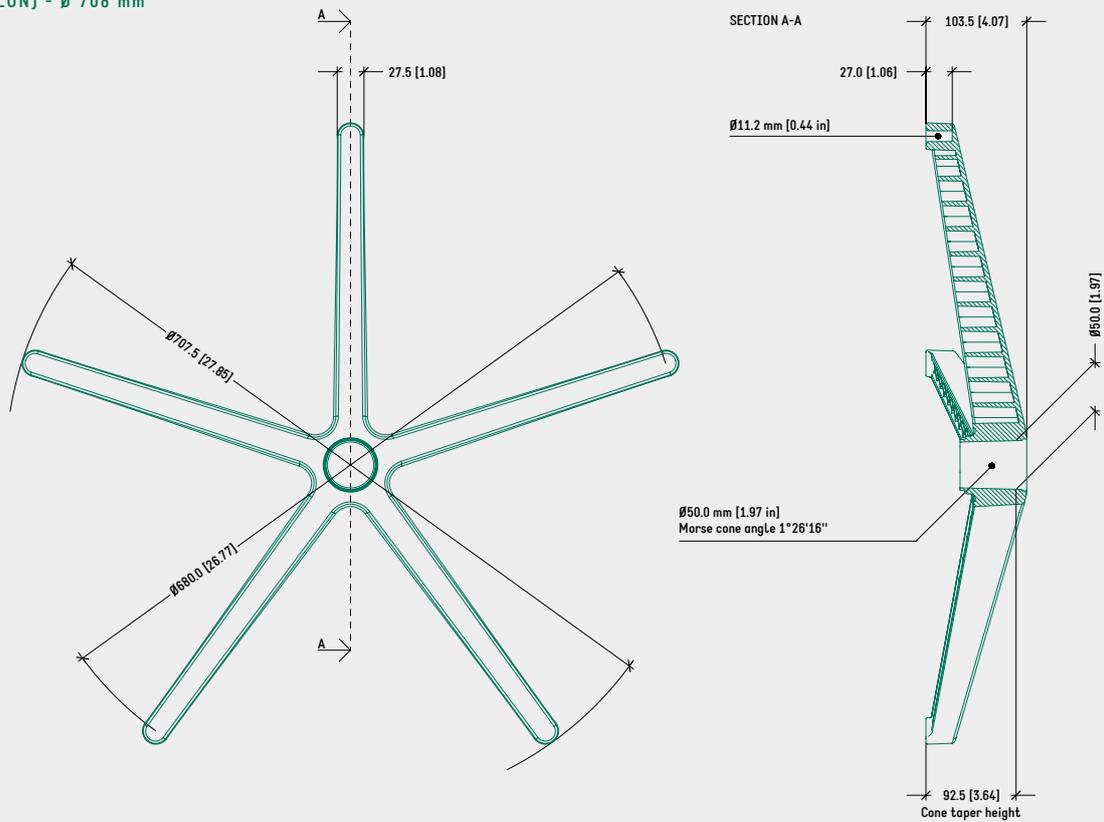

NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 7381)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 708 mm
(ALLUMINIO)
CODICE: 5010300



DISPONIBILE VERSIONE
IN ALLUMINIO

SPECIFICHE	
TIPOLOGIA	Base a 5 razze
MATERIALE	Nylon + fibra di vetro
DISPONIBILE ANCHE IN	Alluminio
DIAMETRO ESTERNO	688,0 mm
DIAMETRO FISSAGGIO RUOTE	660,0 mm
DIAMETRO CONO MORSE	50,0 mm
ALTEZZA CONIFICA	115,3 mm
COLORI / FINITURE	Fotoincisione (Novatex 340)
PESO	1,58 Kg
ARTICOLI PER SCATOLA	78
SCATOLE PER PALLET (MOQ)	2 scatole (156 articoli)
DIMENSIONE PALLET (LxPxA)	160 x 115 x 220 cm


CODICI DI PRODOTTO

DB1.13 (NYLON) - Ø 688 mm

5012510

DISEGNO TECNICO

DB1.13 (NYLON) - Ø 688 mm

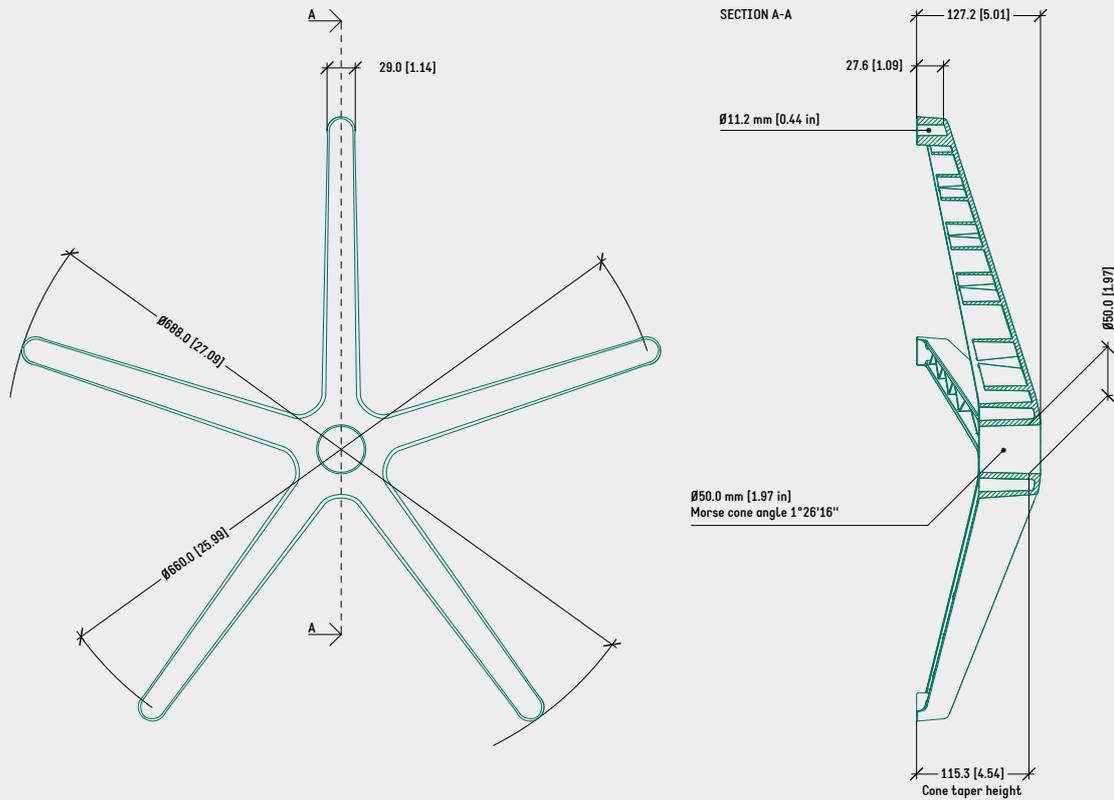

NOTE

- Altezza conica: misurata da pavimento (senza l'ausilio di ruote o piedini) a Ø 50 mm del cono Morse.
- Per le basi in nylon, la distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento è di 30-35 mm.

COLORI / FINITURE SUPERFICIALI



FOTOINCISIONE
(NOVATEX 340)

PRODOTTI CORRELATI



DB1.13 - Ø 688 mm
(ALLUMINIO)
CODICE: 5010300