

Pistoni gas & Supporti girevoli


EDIZIONE 2023
REV 000

DONATI



	CLASSE AX	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
ALTEZZA MAX	≥ 540 mm	≥ 510 mm	≥ 510 mm	≥ 480 mm
ALTEZZA MIN	≤ 400 mm	≤ 400 mm	≤ 420 mm	≤ 420 mm
CORSA PISTONE GAS	160 mm	120 mm	100 mm	80 mm

* Standard di riferimento EN1335-1

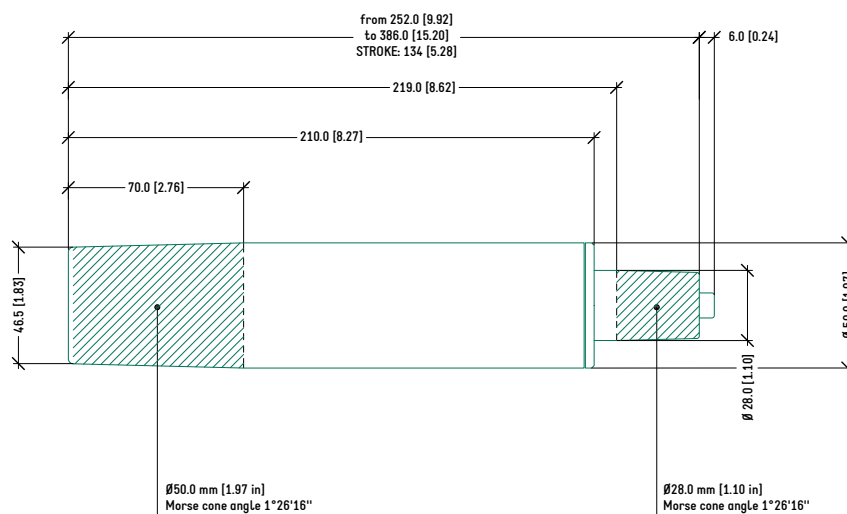


SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
CLASSE	3
FORZA	400N
ALTEZZA PISTONE GAS	252,0 / 386,0 mm
CORSA	134,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 50 mm)	70,0 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	219,0 mm
FINITURA PISTONE GAS	Nero Cromato
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI PRODOTTO

PISTONE GAS TGS 210 - NE/CR	
— NERO (NE)	4500087
— CROMATO (CR)	4500088

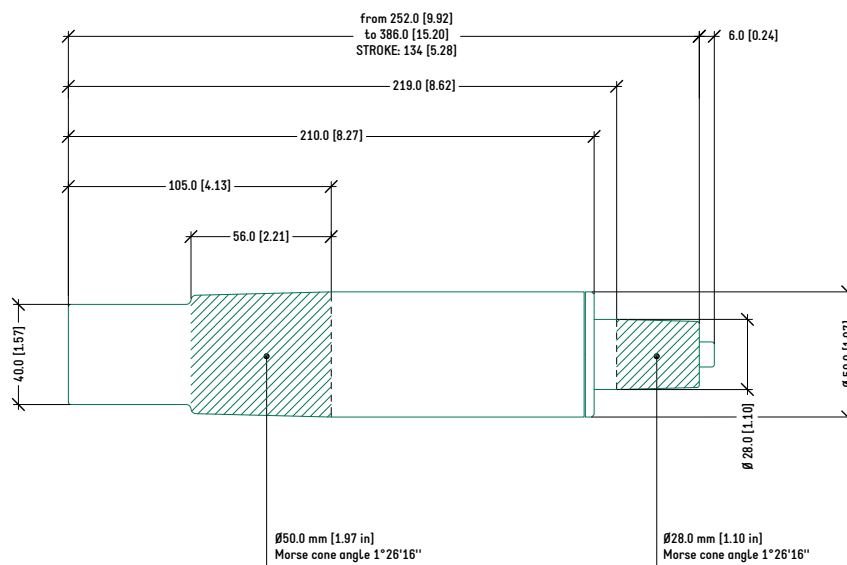


SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
CLASSE	3
FORZA	400N
ALTEZZA PISTONE GAS	252,0 / 386,0 mm
CORSA	134,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 50 mm)	105,0 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	219,0 mm
FINITURA PISTONE GAS	Nero Cromato
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI PRODOTTO

PISTONE GAS TGS 210 - NC/CC	
— NERO [NC]	4500089
— CROMATO [CC]	4500093

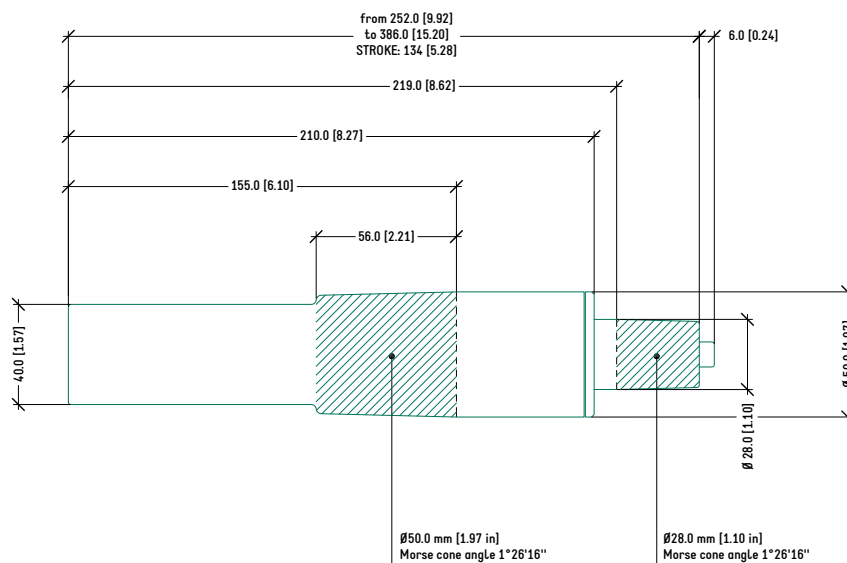


SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
CLASSE	3
FORZA	400N
ALTEZZA PISTONE GAS	252,0 / 386,0 mm
CORSA	134,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 50 mm)	155,0 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	219,0 mm
FINITURA PISTONE GAS	Nero Cromato
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI PRODOTTO

PISTONE GAS TGS 210 - NX/XX	
— NERO (NX)	4500084
— CROMATO (XX)	4500086

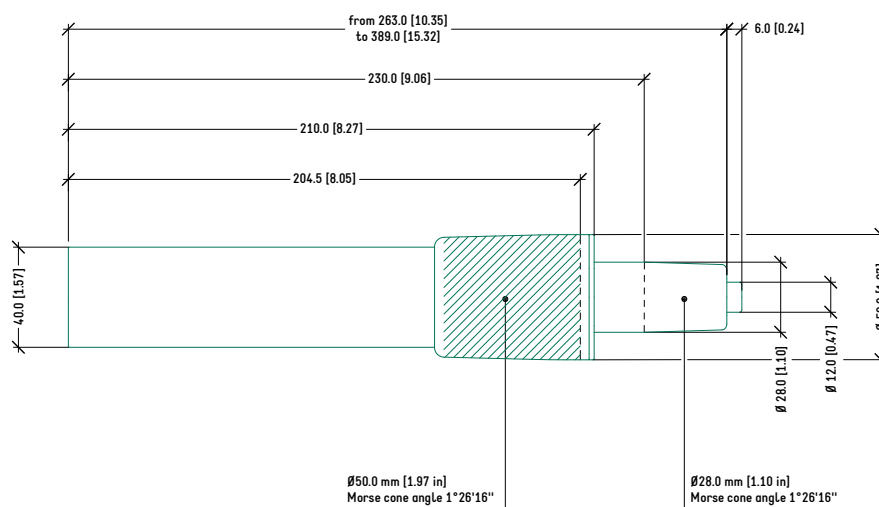


SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
CLASSE	3
FORZA	300N
ALTEZZA PISTONE GAS	263,0 mm
CORSA	126,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 50 mm)	204,5 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	230,0 mm
FINITURA PISTONE GAS	Nero Cromato
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI PRODOTTO

PISTONE GAS TG C2 - 130	
– NERO	4501505
– CROMATO	4501504

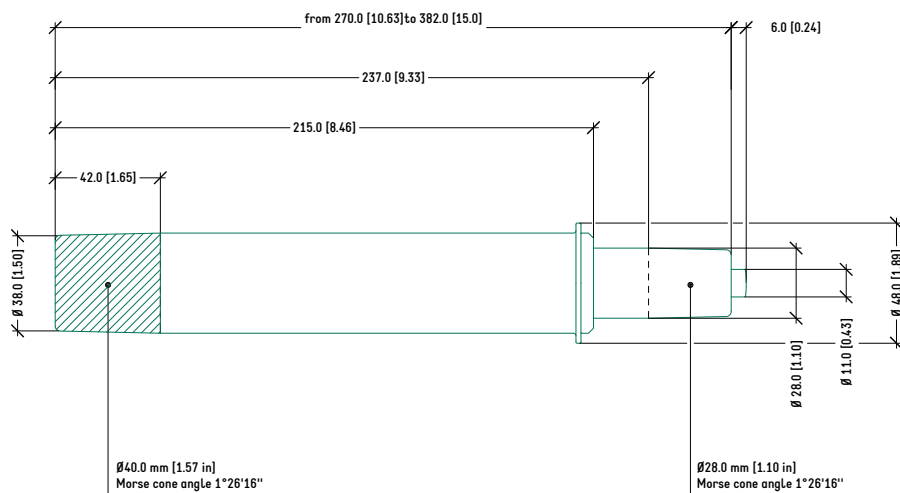

BOCCOLA
ADATTATORE
DA ORDINARE
SEPARATAMENTE





SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	40,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
CLASSE	3
FORZA	300N
ALTEZZA PISTONE GAS	245,0 mm
CORSA	112,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 40 mm)	42,0 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	237,0 mm
FINITURA PISTONE GAS	Nero
	Cromato
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	20 / 600

CODICI PRODOTTO

PISTONE GAS SG 215 - 40BC	
– NERO	4501510
– CROMATO	4500085
BOCCOLA ADATTATORE CONICA	
– Ø ESTERNO 50 mm > Ø INTERNO 40 mm	4510165
– Ø ESTERNO 44 mm > Ø INTERNO 40 mm	4516007

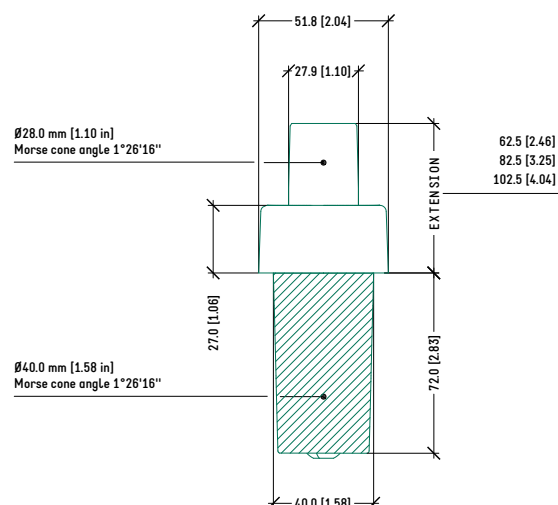
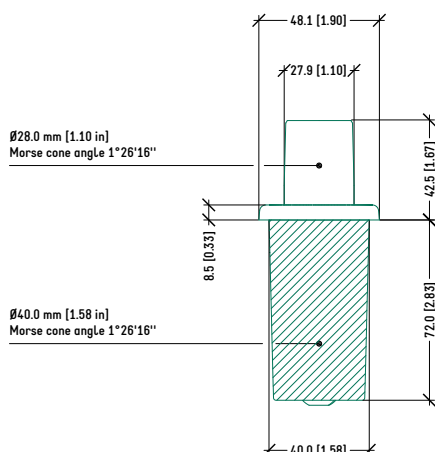


SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	40,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
ESTENSIONE SUPPORTO GIREVOLE	42,5 mm 62,5 mm 82,5 mm 102,5 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA (Ø 40 mm)	72,0 mm
FINITURA COVER	Cromata (plastica) Nera
ARTICOLI PER SCATOLA (MOQ)	1200 / 960

CODICI PRODOTTO

SUPPORTO GIREVOLE 40 mm (NO COVER)	4510160
SUPPORTO GIREVOLE 60 mm	4510161
– COVER CROMATA	4510170
– COVER NERA	4510171
SUPPORTO GIREVOLE 80 mm	4510162
– COVER CROMATA	4510172
– COVER NERA	4510173
SUPPORTO GIREVOLE 100 mm	4510163
– COVER CROMATA	4510174
– COVER NERA	4510175

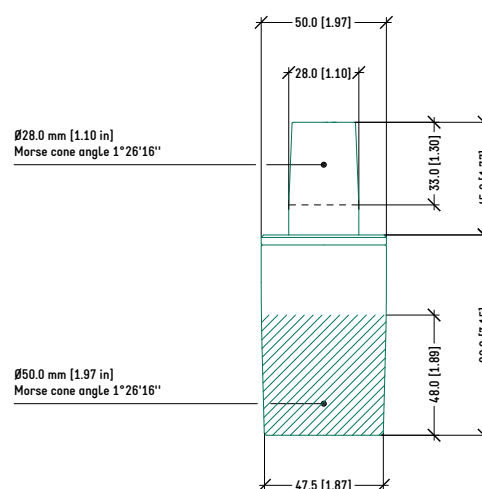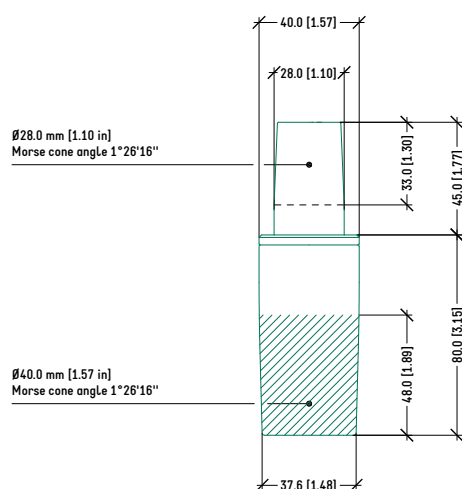

SPECIFICHE

DIAMETRO ESTERNO	40,0 mm
	50,0 mm
DIAMETRO CONNESSIONE MECCANISMO	28,0 mm
ALTEZZA SUPPORTO GIREVOLE	125,0 mm
ALTEZZA CONIFICA ESTERNA	48 mm
ALTEZZA CONIFICA INTERNA (Ø 28 mm)	92,0 mm
FINITURA SUPERFICIALE SUPPORTO	Lucido
	Nero




RITORNO DI POSIZIONE
AUTOMATICO


CODICI PRODOTTO

MINI TORNA Ø 40 mm	
— LUCIDO	4501582
— NERO	4501583
MINI TORNA Ø 50 mm	
— LUCIDO	4501580
— NERO	4501581


Pistone gas TGS 210 - NE/CR

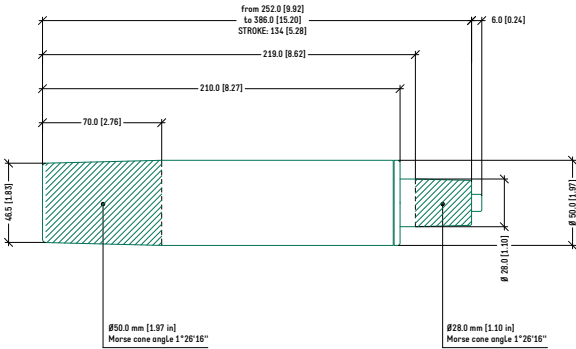


Pistone gas TGS 210 - NC/CC

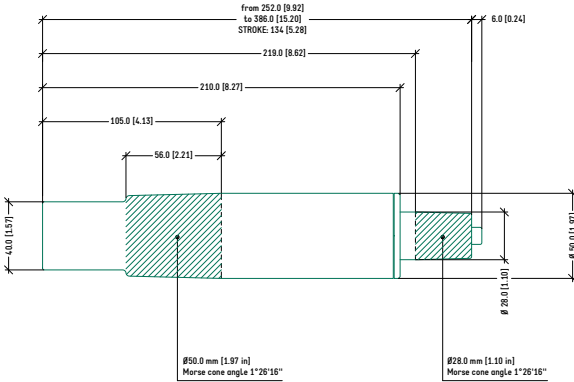


Pistone gas TGS 210 - NX/XX

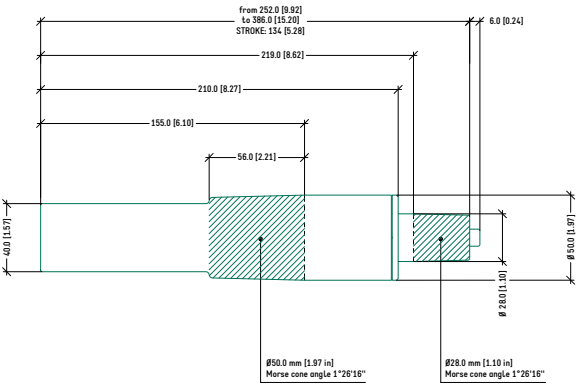


Pistone gas TG C2 - 130

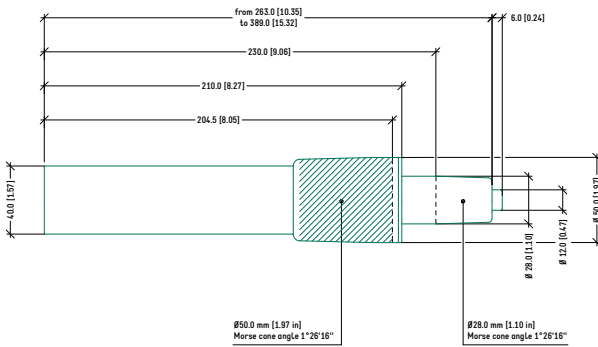


Pistone gas SG215 - 40BC

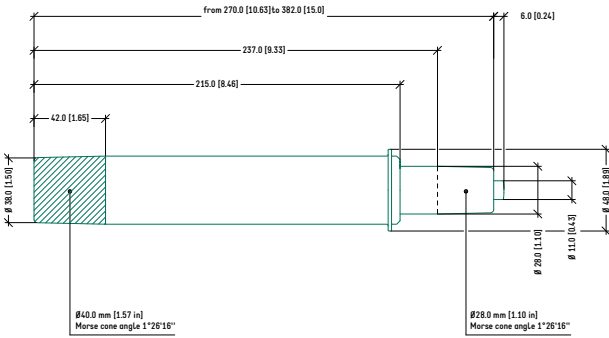

Supporto girevole

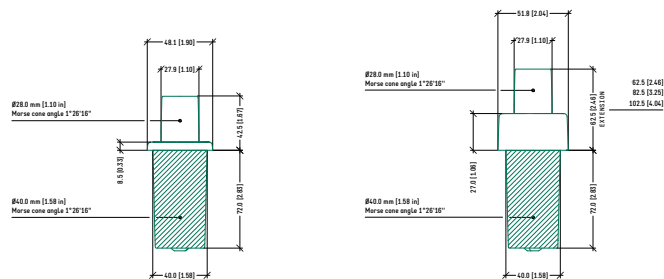

Mini Torna

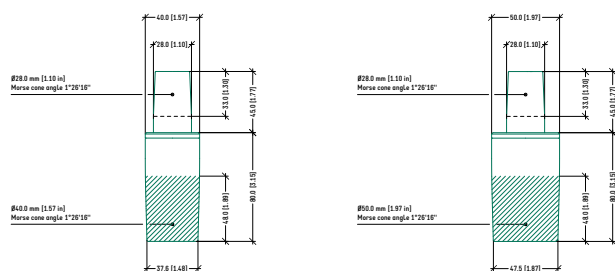

15 ~ 20 mm

Distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento per basi in alluminio

Basi Alluminio	Diametro Conifica	Piedino h. 5 mm	Piedino h. 22/25 mm	Ruota Ø 50 mm	Ruota Ø 60/65 mm
Abaco	50 mm	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
B.Kros	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
B.You	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
B1	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
B1T	50 mm	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX
DB 1.6	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 1.8 — 4 razze	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
			SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	50 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
			TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
DB 1.8 — 5 razze	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
DB 1.9	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 1.13	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
DB 1.17	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 2.6	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CRL	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 2.13	50 mm	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX
K600	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
K720	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
L1023	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
L1080	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
L2080	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
Meteora	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
Meteora 2	50 mm	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
Octopus	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
Presto	50 mm	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
Quoin — 4 & 5 razze	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC

15 ~ 20 mm

Distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento per basi in alluminio

Basi Alluminio	Diametro Conifica	Piedino h. 5 mm	Piedino h. 22/25 mm	Ruota Ø 50 mm	Ruota Ø 60/65 mm
Superleggera bassa — 4 razze	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	50 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
Superleggera media — 4 razze	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	50 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
		TG C2 - 130	TG C2 - 130	TG C2 - 130	TG C2 - 130
Superleggera alta — 4 razze	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	44mm	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *
Superleggera — 5 razze	50 mm	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX	TGS 210 - NX/XX
		TG C2 - 130	TG C2 - 130	TG C2 - 130	TG C2 - 130
Trevi — 4 & 5 razze	50 mm	—	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC
Trevi XL (fissa)	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	50 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
			TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
Trevi XL (oscillante)	50 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
Unica	40 mm	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA	MINI TORNA
		SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE	SUPP. GIREVOLE
	44mm	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *	SG 215 - 40BC *

* Boccia necessaria

30 ~ 35 mm

Distanza minima raccomandata tra pistone gas e pavimento per basi in nylon

Basi Nylon	Diametro Conifica	Piedino h. 5 mm	Piedino h. 22/25 mm	Ruota Ø 50 mm	Ruota Ø 60/65 mm
B1T	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 1.6	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 1.8	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
DB 1.9	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
DB 1.13	50 mm	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 2.6	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
DB 2.13	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
Disko	40 mm	—	—	—	—
	50 mm	—	—	—	—
Meteora	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
Presto	50 mm	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC	TGS 210 - NC/CC
Quoin	50 mm	—	—	TGS 210 - NE/CR	TGS 210 - NE/CR
Ziggurat	40 mm	—	—	—	—
	50 mm	—	—	—	—

DONATI

Donati S.p.A.

Via Paderno, 19
25050 Rodengo Saiano (BS)
Italia

telefono +39.030.6818711

fax +39.030.6810448

info@donati.eu

www.donati.eu

Copyright Notice — Trademarks

® Donati è un marchio registrato di Donati S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti presenti nel seguente documento sono di proprietà di Donati S.p.A. o dei suoi licenziatari.

Il contenuto e il design sono protetti dalle leggi sul copyright e sul diritto d'autore. Qualsiasi utilizzo del contenuto, non espressamente autorizzato, sarà considerato una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Salvo diversamente indicato nel presente documento, nessun contenuto può essere copiato, distribuito, pubblicato o utilizzato in qualsiasi modo, in tutto o in parte, senza previo accordo scritto con Donati S.p.A.